

# LED PRO-AQUA II SERIE

HÉT  
ALTERNATIEF  
VOOR  
WATERDICHT  
TL (-D)  
ARMATUREN

EFFICIËNTE EN  
INTELLIGENTE VERLICHTING  
VOOR INDUSTRIËLE  
TOEPASSINGEN




PROLUMIA®



## EFFICIËNTE EN INTELLIGENTE VERLICHTING VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

### LED PRO-AQUA II SERIE

De LED Pro-Aqua II is dé efficiënte en intelligente verlichtingsoplossing voor industriële toepassingen. De LED armaturen bieden een goed alternatief voor waterdichte TL (-D) armaturen. Het lichtbeeld zorgt voor betere herkenbaarheid van voertuigen, mensen en bewegwijzering.

CE IP40   

**5** JAAR GARANTIE



### SPECIFIEKE KENMERKEN

- Waterdicht LED armatuur (IP65)
- Slagvaste polycarbonaat behuizing
- Leverbaar met:
  - Bewegingssensor (MW) + 3-staps dimming
  - Geïntegreerde noodfunctie
  - Doorvoerbedrading
  - Draadloze master-slave functie (RF)

### TOEPASSINGSGBIEDEN:

KOEL- EN VRIESCELLEN,  
PARKEERGARAGES,  
MAGAZIJNEN, ETC.

# LED PRO-AQUA II SERIE

Opbouwarmaturen

**DIMBARE  
VERSIES &  
NOODUNIT  
BESCHIKBAAR**

## LED PRO-AQUA II

VANAF  
**€ 49**

### TECHNISCHE SPECIFICATIES


Art.nr.	Vermogen	Lichtstroom	Cosinus Phi	Afmetingen	Vanafprijs
40281001 <sup>1,2,3</sup>	9 W	1200 Lm	> 0,80	664 mm	€ 49
40281101 <sup>1,3</sup>	17,5 W	2300 Lm	> 0,80	1274 mm	€ 79
40281201 <sup>1,3</sup>	30 W	3900 Lm	> 0,90	1574 mm	€ 90
40281301 <sup>1,2</sup>	17,5 W	2300 Lm	> 0,80	664 mm	€ 70
40281401	35 W	4600 Lm	> 0,90	1274 mm	€ 120
40281501	56 W	7300 Lm	> 0,90	1574 mm	€ 140



<sup>1</sup> Niet leverbaar met doorvoerbedrading, <sup>2</sup> Niet leverbaar in nooduitvoering, <sup>3</sup> Niet leverbaar met RF techniek

### VERSIES

Versie	Meerprijs
Standaard	-
Doorvoerbedrading	V.a. € 32,50
Sensor	€ 55
RF master sensor	€ 125
RF Slave	€ 65
Standaard, nood	€ 60
Sensor, nood	€ 115
RF master sensor, nood	€ 185
RF slave, nood	€ 125

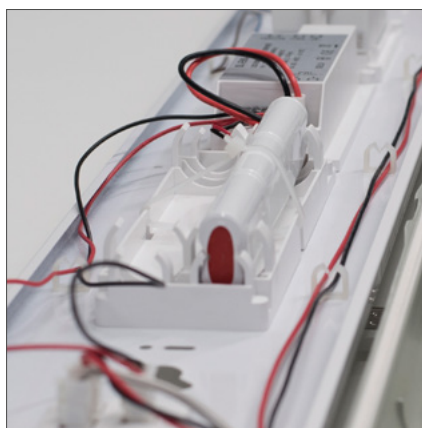

## UNIEKE SENSORINSTELLINGEN ZORGEN VOOR MEER VEILIGHEID EN ENORME BESPARINGEN

### Vernieuwde microwave sensor

Met de sensor versie van de LED Pro-Aqua II kunt u in 3 stappen dimmen tussen 100, 20 en 0%. Indien u het licht terug dimt naar 20%, bespaart u niet alleen op energie, maar zorgt u ook voor een veilige basisverlichting van ruimtes waar dit noodzakelijk is. Om nog meer rendement uit uw verlichting te halen is aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk. Het detectiebereik, de (na-)brandtijd en de daglichtgevoeligheid zijn heel eenvoudig in te stellen. Hierdoor is het armatuur op elke situatie en behoefte aan te passen.

3-STAPS DIMMEN (100% → 20% → 0%)

DAGLICHTPRIORITEIT

DETECTIEBEREIK INSTELBAAR

(NA-)BRANDTIJD INSTELBAAR

DAGLICHTGEVOELIGHEID INSTELBAAR

#### A 0% / 100% / 20%



#### B 0% / 100%



#### C 20% / 100%




#### D 0% / 20% op basis van daglicht / 100% bij beweging




## MASTER-SLAVE FUNCTIE

MAX.  
60X  
SLAVES

### FUNCTIE A

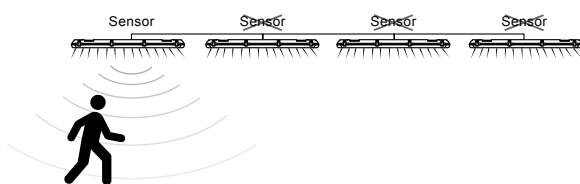

### FUNCTIE B

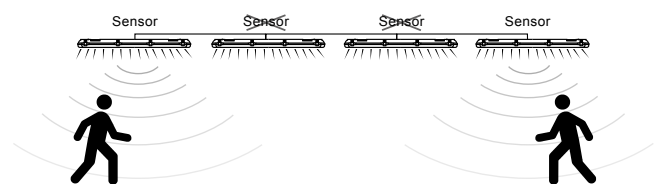




## DRIE VERSCHILLENDE FORMATEN MET KEUZE UIT EEN STANDAARD OF EEN HOOGVERMOGENDE VERSIE

### ASSORTIMENT

In het assortiment vindt u drie verschillende formaten opbouwarmaturen. De verschillende afmetingen zorgen ervoor dat u altijd het juiste lichtbeeld heeft voor uw toepassingsgebied. De armaturen zijn verkrijgbaar met uiteenlopende opties. Hierbij kunt u denken aan 3-steps dimmen, een noodunit en een draadloze master-slave. Tevens zijn de drie formaten verkrijgbaar in een hoogvermogen versie. Keuze genoeg om voor elke situatie een bijpassend armatuur te vinden.




### STANDAARD



CE IP65 


### HOOGVERMOGEND



CE IP65 

### LICHTBEREKENING

Wij maken professionele lichtberekeningen met **Relux** software voor zowel LED binnen- als buitenverlichting. Wanneer uw offerte ondersteund wordt met een gedegen lichtplan, weet u precies wat u van ons kunt verwachten!

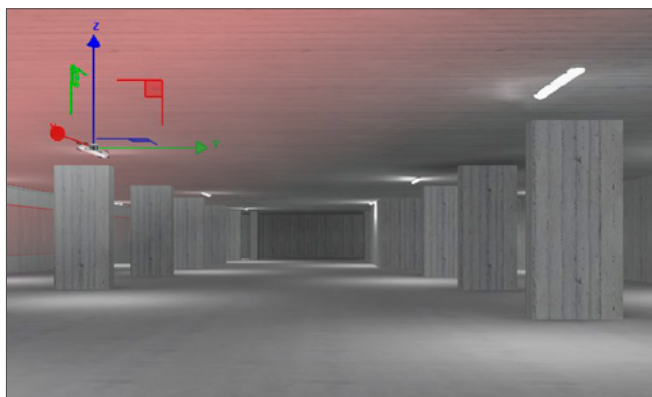

### WAAROM PROLUMIA

- Innovatieve LED oplossingen
- Maatschappelijk verantwoord
- Hoogwaardige producten
- Breed assortiment
- Uit voorraad leverbaar
- Productgarantie
- Technische expertise
- Advies op maat
- Goede aftersales

# PROLUMIA®

## IMPORTEUR

### NEDELKO B.V.

Riga 10  
2993 LW BARENDRECHT  
T +31 (0)180 64 54 00  
E [info@nedelko.nl](mailto:info@nedelko.nl)

### NEDELKO Belgium NV

Prins Boudewijnlaan 49  
2650 EDEGEM  
T +32 (0)3 826 99 99  
E [info@nedelko.be](mailto:info@nedelko.be)

### NEDELKO S.R.O.

Purkyňova 74/2  
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO  
T +420 222 563 003  
E [info@nedelko.cz](mailto:info@nedelko.cz)

### NEDELKO Germany GmbH

Heinz-Bäcker-Str. 27  
45356 ESSEN  
T +49 (0)201 560503 50  
E [info@nedelko.de](mailto:info@nedelko.de)

**[WWW.PROLUMIA.NL](http://WWW.PROLUMIA.NL)**